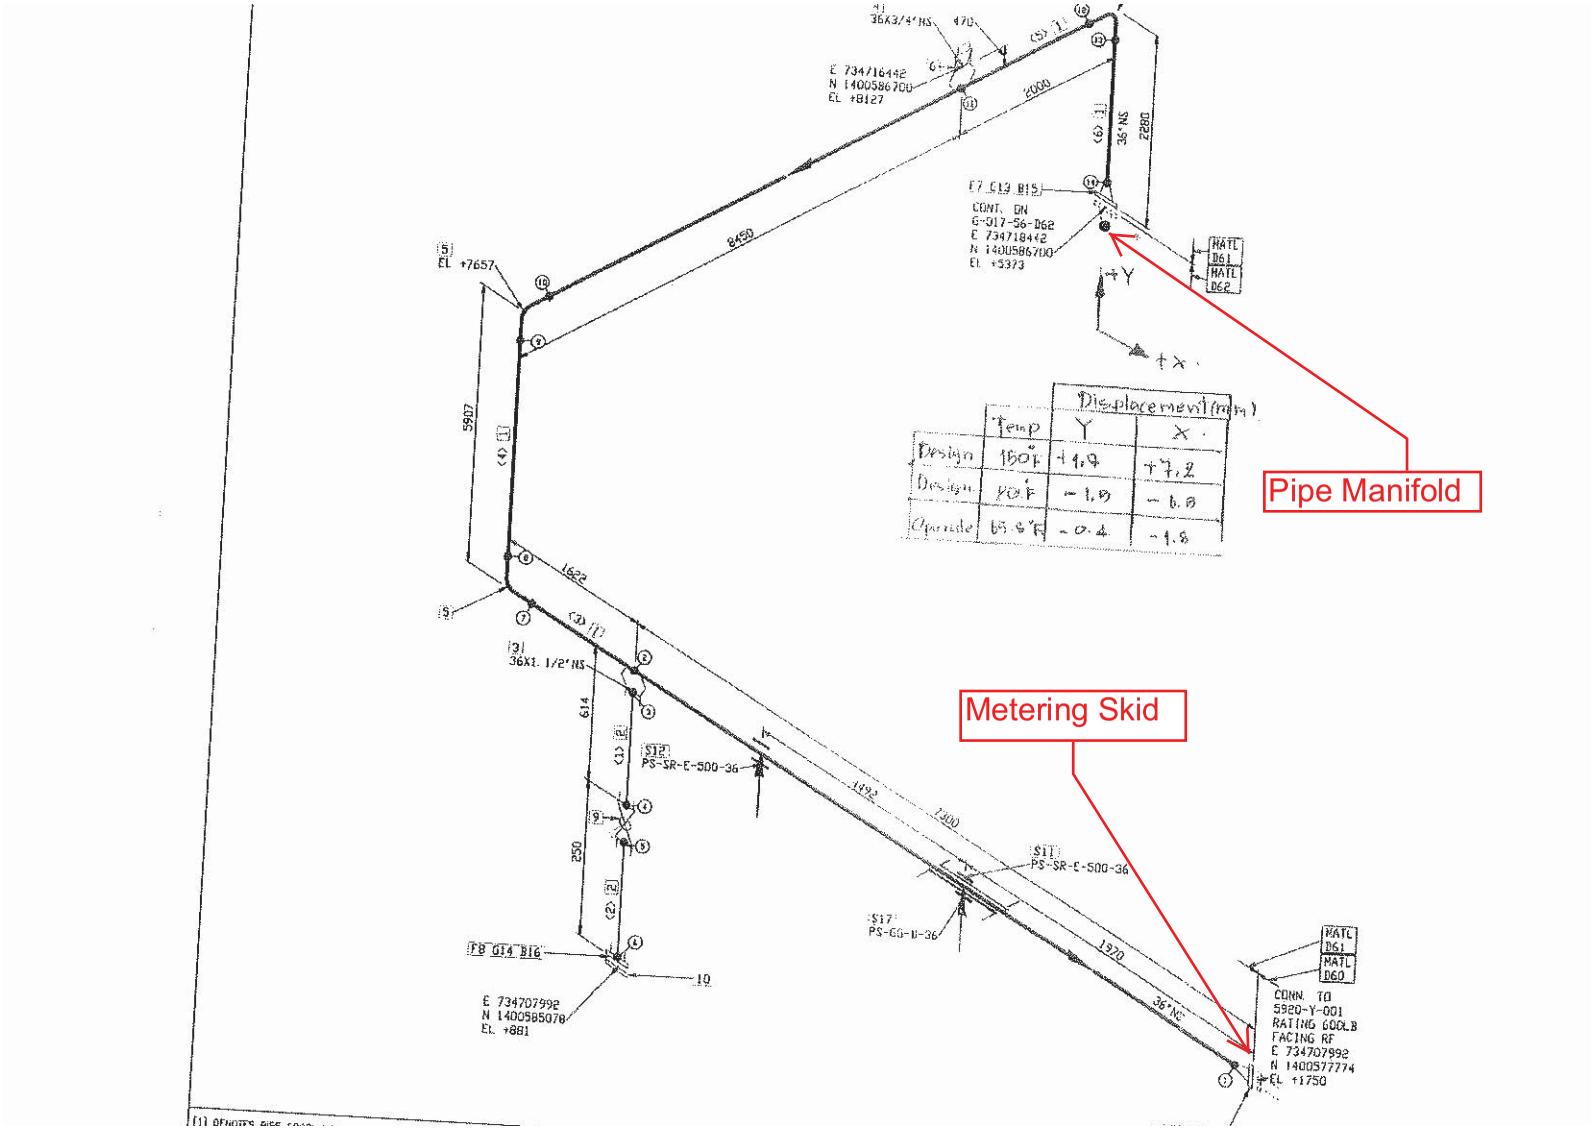
Pipe Manifold
Metering Skid
Displacement (mm)
Temp
Y
X
Design 180°F +1.9 +7.2
Design 70°F -1.9 -6.8
Operate 65.9°F -0.4 -1.8
E 734716442
N 1400586700
EL +8127
E 734718442
N 1400586700
EL +8373
E 734707992
N 1400585078
EL +881
CONN. TO
5920-Y-001
RATING 600LB
FACING RF
E 734707992
N 1400577774
EL +1750
8450
5907
2000
2880
1622
614
250
1992
2300
1970
10